



FA-48

ANDAIME DE FACHADA COM NORMA EUROPEIA





Andaime FA-48®

A construção e restauração de edifícios são os nossos mercados-alvo. Por eles, trabalhamos arduamente em busca de novas soluções, desen-volvendo novos e melhores produtos, aliando a mais moderna tecnologia a uma experiência consolidada. Procuramos incessantemente esta-belecer parcerias de longa duração, assumindo as necessidades dos nossos clientes como sendo os nossos próprios desafios...

... pois o seu êxito é a nossa missão.

O sistema **FA-48®** foi desenvolvido a pensar nas diversas situações com que se deparam quotidiana-mente os profissionais de construção e reabilitação de fachadas.

Porquê optar pelo andaime FA-48®?

- 1 - Porque é um equipamento homologado e, portanto, respeita criteriosamente todos os requisitos previstos nas normas europeias para esta categoria de produtos (HD 1000, HD 1039 e EN 12 810).
- 2 - Porque é uma garantia de segurança em obra, prevenindo potenciais acidentes de trabalho.
- 3 - Porque é tão versátil que permite cobrir fachadas geometricamente complicadas em total segurança.
- 4 - Porque é de montagem fácil e rápida, reduzindo os custos de mão-de-obra associados.
- 5 - Porque é concebido com materiais de primeira qualidade (certificados segundo as normas EN 1025, EN 10111 e EN 10142) e galvanizado a quente, o que lhe confere um elevado grau de resistência à corrosão, aumentando significativamente o seu tempo de vida útil.



Segurança



**HD 1000 / HD 1039
EN 12810**



Qualidade



Pouco peso / leveza



Economia



Múltiplas soluções / versatilidade



Facilidade de transporte e armazenamento



Satisfação do cliente



VERSÁTIL

A versatilidade deste andaime permite cobrir fachadas geometricamente complicadas com total segurança. Tornando-se assim este o andaime ideal para trabalhos de reabilitação e manutenção de edifícios e estruturas, aplicação de revestimentos e construção civil em geral.



SOLUÇÕES

Na concepção do Andaime FA-48, foi tido em conta as enormes solicitações que este pode ter em obra. Um conjunto de acessórios como por exemplo parapeitos, consolas, vigas de suporte, escadas exteriores, etc. permite com toda a segurança abordar as dificuldades de montagem difíceis.

Todos os elementos metálicos do andaime FA-48, são fabricados em aço e galvanizados a quente, com elevada resistência à corrosão, aumentando significativamente a sua vida útil.





SEGURO - MUITO SEGURO

A SEGURANÇA PRIMEIRO

O ANDAIME de Fachada **FA-48**, foi desenvolvido e desenhado de acordo com a NORMA EUROPEIA UNE 76-502-90 e Documento de Harmonização HD 1000.

O ANDAIME de Fachada **FA-48** é constituído por poucos elementos base e desenhado tendo em conta o mínimo peso.

Daqui resulta uma estrutura de montagem rápida, ligeira e robusta, sempre respeitando as mais exigentes normas de segurança.



FLEXIBILIDADE

Este sistema de andaime é adaptável a todo o tipo de uso, dando resposta às mais específicas necessidades de cobertura de fachadas.






O andaime de fachada **FA-48®** é fruto de anos de investigação e aperfeiçoamento constante.


Os rigorosos padrões de qualidade que assistem a sua concepção derivam da convergência de necessidades dos mais diversos agentes envolvidos no mundo da construção.



A sua facilidade de adaptação aos mais diversos recortes de fachada, a rapidez de montagem / desmontagem e a leveza dos materiais utilizados salientam algumas das vantagens mais evidentes deste equipamento.

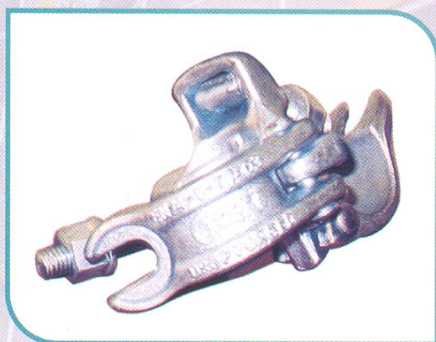

Constituído por poucos elementos-base, mas complementado com um amplo leque de acessórios, o **FA-48®** garante-lhe uma multiplicidade de soluções a preços altamente competitivos.

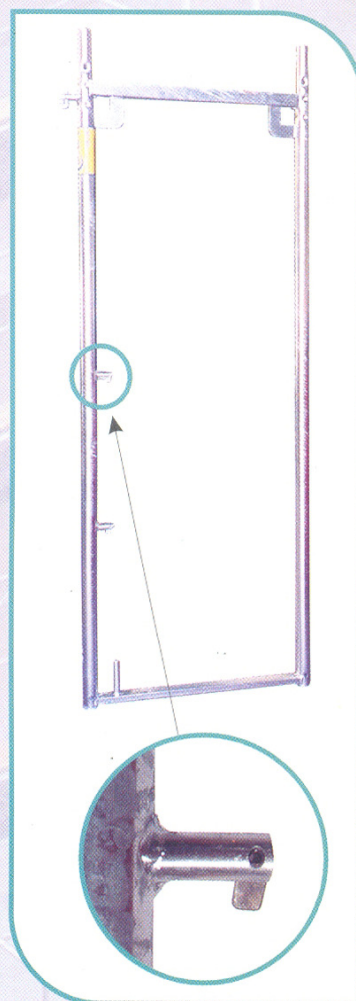



Homologação

Certificado de Conformidade

Nº: P/001/2003

A EIC - Empresa Internacional de Certificação, S.A.
Certifica que o Produto Certifies that the Product

Andaime de Fachada
Referências Type References
FA-48

Marca Comercial Trade Mark
CATARI

Cumprem o definido na Norma Fulfills the requirement
Standard

HD 1000 (1988)

De acordo com os Relatórios de Ensaio
According to the Test Reports

RELV 2533; RELV 2803 e RELV 3113 da ABNT
Este Certificado é válido até This Certificate is valid until

Oeiras, 4 de Dezembro de 2003

Manuel Vidigal
Manuel Vidigal
Presidente do CA

O presente Certificado é emitido no âmbito da
Directiva CMO 5/94, tendo sido realizados em
de Controlo da Produção. Durante a
acompanhamento.

eic
emp

Concebido de acordo com o disposto nas normas **UNE 76-502-90** e **UNE 76-505-91** (que estão na base dos documentos de harmonização **HD1000**, **HD1039** respectivamente) e **EN 12810**, o **FA-48®** oferece conceitos de segurança, qualidade e robustez, através de soluções inovadoras de cariz técnico, que proporcionam todas as garantias necessárias em obra.

Para além dos rigorosos testes internos (de qualidade e resistência) a que são periodicamente sujeitos os componentes do sistema **FA-48®**, este equipamento é certificado e garantido por um laboratório independente de grande prestígio internacional.

O **FA-48®** é um equipamento de alto nível. Os testes comprovam-no.